

## **BAT** Светильники открытые BAT




### **Установка**

Крепление на поверхность потолка или стены.

### **Конструкция**

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, с торцевыми крышками из полимерного материала. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. Отражатели к светильнику заказываются отдельно.

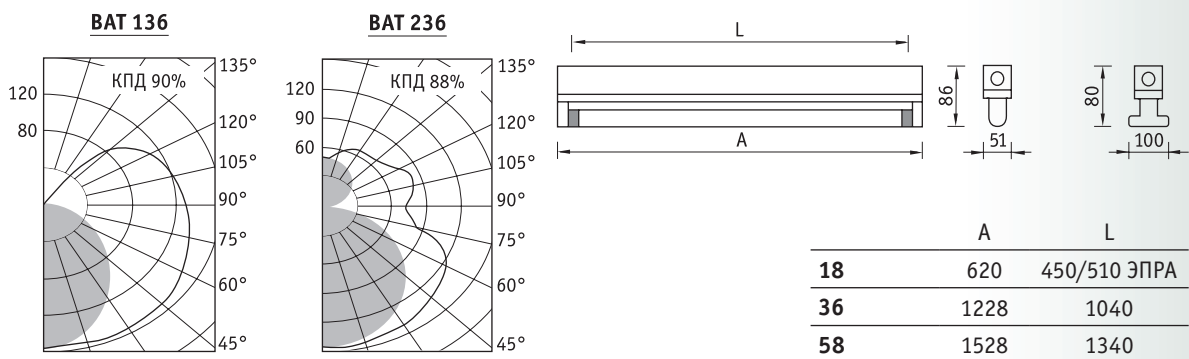

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
<b>BAT 118*</b>	1x18	1,1	<b>1007000020</b>	≥ 0,5	<b>1007000180/-</b>	≥ 0,96
<b>BAT 136</b>	1x36	1,6	<b>1007000070</b>	≥ 0,85	<b>1007000300/1007000340</b>	≥ 0,96
<b>BAT 158</b>	1x58	2,5	<b>1007000080</b>	≥ 0,85	<b>1007000400/1007000420</b>	≥ 0,96
<b>BAT 218*</b>	2x18	1,7	<b>1007000100</b>	≥ 0,6	<b>1007000450/-</b>	≥ 0,96
<b>BAT 236</b>	2x36	2,1	<b>1007000120</b>	≥ 0,85	<b>1007000510/1007000530</b>	≥ 0,96
<b>BAT 258</b>	2x58	3,8	<b>1007000140</b>	≥ 0,85	<b>1007000600/1007000620</b>	≥ 0,96

\* светильник не комплектуется блоком аварийного питания