




Офис ЗАО «Райффайзенбанк» (Москва)

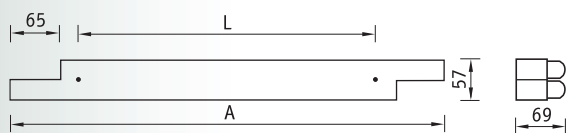

	A	L
1x14	580	400
1x28	1180	800
1x35	1480	1100

Установка

Крепление на опорную поверхность. Соединение светильников в линию обеспечивает непрерывную засветку поверхности.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА пер.	
			Код светильника	cos φ
STRIPE 114	1x14	1,1	1009000010/-	≥ 0,96
STRIPE 128	1x28	1,5	1009000020/1009000050	≥ 0,96
STRIPE 135	1x35	2,2	1009000030/1009000040	≥ 0,96